



CUBE
SERIES



**ANVISNINGAR
STEG FÖR STEG**

**SÅ HÄR DESINFEKTERAR
DU DIN ISMASKIN**



VARNING!

1. Koppla bort ismaskinen från strömförsörjningen innan rengöring eller underhåll utförs.
2. Maskinen får inte rengöras genom att sprutas med vatten.

OBSERVERA!

Läs de medföljande instruktionerna noga för att förhindra eventuella hälsorisker när du använder ett neutralt rengöringsmedel eller natriumhypoklorit.

OBS!

1. Be en kvalificerad servicetekniker att rengöra och sanera ismaskinens vattensystem minst två gånger om året och att inspektera och rengöra kondensatorn minst en gång om året.
2. Rengör inte plastdelarna i vatten med en temperatur på över 40 °C eller i en diskmaskin för att undvika eventuella skador.



HOSHIZAKI

01

RENGÖR REGELBUNDET

Maskinens och magasinets utsida

Torka utsidan minst en gång i veckan med en ren och mjuk trasa. Torka bort fett och smuts med en trasa fuktad med neutralt rengöringsmedel.

Efter rengöringen ska de yttre värmeytorna behandlas med en skötselprodukt för rostfritt stål för att förhindra att korrosion orsakas av aggressiva, externa substanser.





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGÖRING

*Rengöring/sanering av
skopan och ismagasinets
handtag*

02/1

Blanda 1 liter vatten med 4 ml
5,25 % natriumhypokloritlösning i
en lämplig behållare eller använd
det rengöringsmedel som Hoshizaki
rekommenderar enligt
anvisningarna.





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGÖRING

*Rengöring/sanering av
skopan och ismagasinet
handtag*

02/2

Blötlägg skopan i lösningen i mer än 3 minuter. Skölj noga och skaka för att få bort överflödigt vätska.

Obs: Skopan kan förorenas om du torkar den med en handduk.





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGÖRING

*Rengöring/sanering av
skopan och ismagasinets
handtag*

02/3&4

Rengör ismagasinets handtag med ett neutralt rengöringsmedel. Skölj noga. Fukta en ren duk med rengöringsmedlet och torka handtaget.

Använd rent vatten och en ren duk när du sköljer/torkar.





HOSHIZAKI

03 RENGÖR VECKO VIS

*Rengöring/sanering av
ismagasinets insida*

03/1

Öppna ismagasinets lucka
och ta ut all is.





HOSHIZAKI

03 RENGÖR VECKO VIS

*Rengöring/sanering av
ismagasinets insida*

03/2

Rengör magasinets insats med
ett icke-slipande, neutralt
rengöringsmedel. Skölj noga.





HOSHIZAKI

03

RENGÖR VECKO VIS

*Rengöring/sanering av
ismagasinet insida*

03/3

Fukta en ren duk med det neutrala rengöringsmedlet och torka båda sidorna på den lutande delen och dörrens insida. Torka bort rengöringsmedlet med en ren och fuktad duk.





HOSHIZAKI

03 RENGÖR VECKOR VIS

*Rengöring/sanering av
ismagasinet insida*

03/4

Blanda 5 liter vatten med 18 ml 5,25 % natriumhypokloritlösning i en lämplig behållare eller använd det rengöringsmedel som Hoshizaki rekommenderar enligt anvisningarna.





HOSHIZAKI

03 RENGÖR VECKOR VIS

*Rengöring/sanering av
ismagasinet insida*

03/5&6

Fukta en ren svamp eller duk med lösningen och torka magasinets insats, luckan och den lutande delen. Den återstående lösningen kan användas för att desinficera köksredskap.

Obs: Låt lufttorka efter rengöringen, torka inte torrt eller skölj delarna.





HOSHIZAKI

04

RENGÖRING TVÅ GÅNGER MÅNADEN

Luftfilter

04/1

Skjut bort luftfiltret från
filterhållaren eller gallret.





HOSHIZAKI

04

RENGÖRING TVÅ GÅNGER I MÅNADEN

Luftfilter

04/2

Rengör luftfiltret med hjälp av en dammsugare. Tvätta luftfiltret med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel om det är mycket tilltäppt.






HOSHIZAKI

04 RENGÖRING TVÅ GÅNGER I MÅNADEN

Luftfilter

04/3

Skölj och torka rent luftfiltret
noggrant.

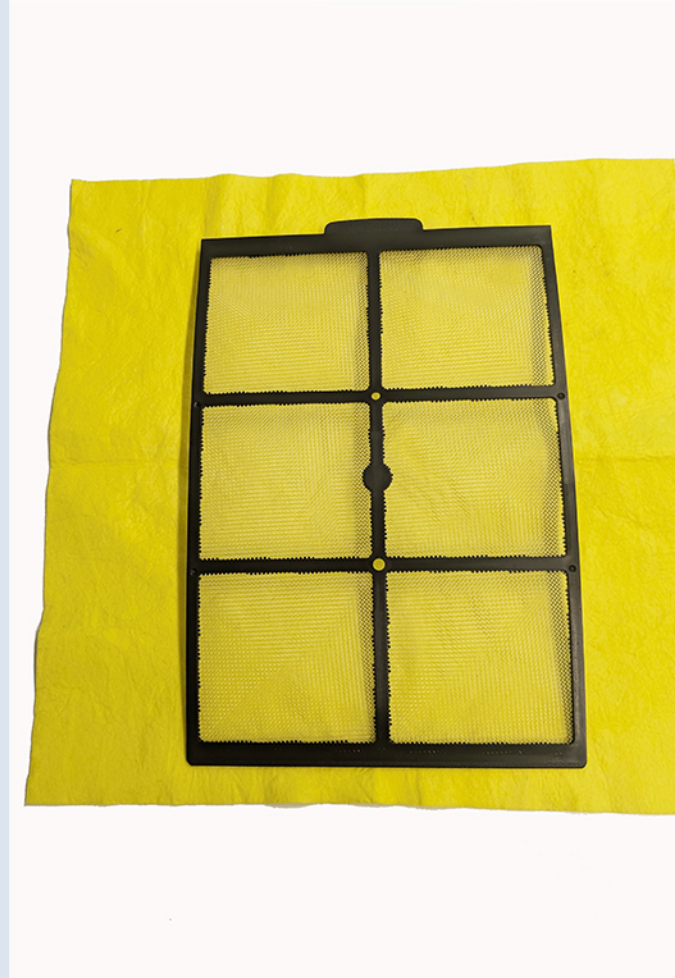



HOSHIZAKI

04 RENGÖRING TVÅ GÅNGER I MÅNADEN

Luftfilter

04/4

Kom ihåg att sätta tillbaka
luftfiltret på plats efter
rengöringen.

